

Série Profi-Jet



CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE
durable et résistant
à la corrosion


TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (OPTION)
stockage peu encombrant du tuyau
haute pression - avec manivelle rabattable

SYSTÈME DE CLASSIFICATION
des supports pratiques pour les pistolets à
haute pression et les lances de nettoyage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

RÉGULATION DE LA VITESSE
réduit le bruit et la consom-
mation de carburant

MOTEUR HONDA
facile d'entretien, fiable, avec une
protection à faible teneur en pétrole

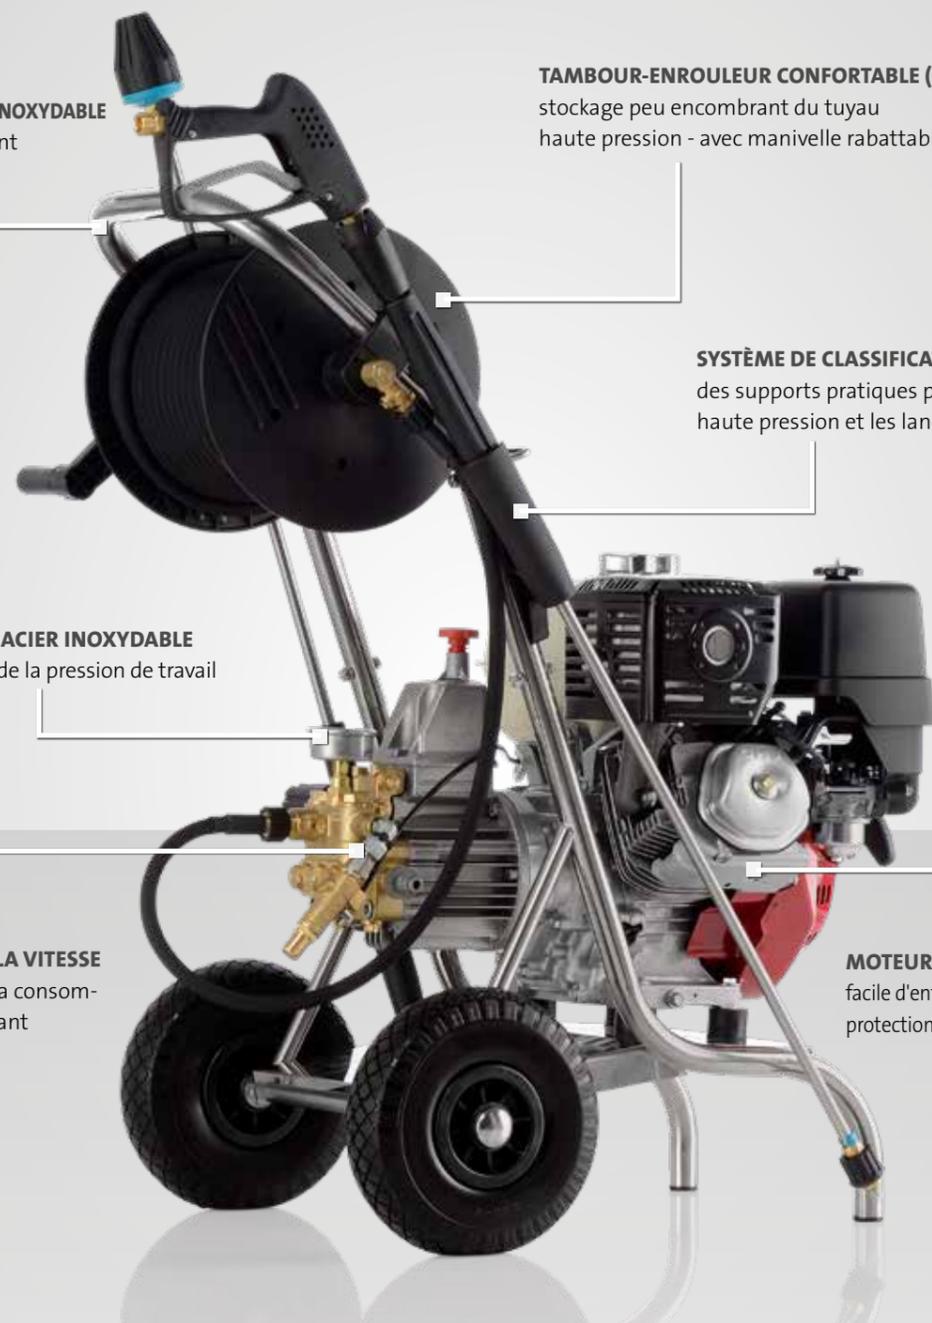

618049 Profi-Jet B 16/220

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 64



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Moteur à essence Honda
- Régulation de la pression
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m



MODÈLE	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
N° de réf. sans tambour-enrouleur	618003	618023	618045	618065	618085
N° de réf. avec tambour-enrouleur	618007	618027	618049	618069	618089

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-150 3-15	30-200 3-20	30-220 3-22	30-200 3-20	30-250 3-25
Débit d'eau	l/min l/h	13 780	10 600	16 960	20 1200	16 960
Surpression admissible	bars / MPa	170 17	220 22	240 24	220 22	270 27
Moteur		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Régulateur de vitesse		—	—	●	●	●
Encombrement L x l x H sans tambour-enrouleur	mm	770 570 990	770 570 990	770 570 990	770 570 990	770 570 990
Encombrement L x l x H avec tambour-enrouleur	mm	770 570 1005	770 570 1005	785 570 1005	785 570 1005	785 570 1005
Poids sans avec tambour-enrouleur	kg	42 50	42 50	65 73	65 73	65 73

EQUIPEMENT

Flexible HP sans tambour-enrouleur	m N° de réf.	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Flexible HP avec tambour-enrouleur	m N° de réf.	20 (DN8) 41083				
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12492	M2000 12492	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lance avec buse réglable	Buse N° de réf.	● 05 12431-D2505	○ 03 12431-D2503	● 05 12431-D2505	● 07 12431-D2507	● 045 12431-D25045
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 05 12425-05	○ 03 12425-03	—	—	—
Lance avec buse rotative Turbo	Buse N° de réf.	—	—	● 05 12430-05	● 07 12430-07	● 045 12430-045
Filtre d'entrée d'eau	N° de réf.	13310	13310	13310	13310	13310



Flexible d'aspiration avec filtre d'aspiration **Conseils de pros**

Pour l'aspiration d'eau d'une réserve externe
■ Tuyau de 3 m de longueur

N° de réf.	150383
-------------------	---------------