

L'ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DE LA PROPRETÉ

Duplex 280i

La nouvelle machine laveuse-sècheuse des sols Duplex 280i est un petit bijou de génie. Compacte dans ses dimensions, elle est parfaite pour les petits espaces, elle réussit à atteindre les espaces les plus étroits. Et cela, grâce à la bidirectionnalité du manche qui, comme dans tous les modèles de la famille Duplex, permet de changer le sens de la marche avec la simple inversion de ce manche.

Construite avec un carter en aluminium, pour assurer l'étanchéité de chacun de ses composants et pour éviter ainsi des infiltrations d'eau et de poussière à l'intérieur, la dernière née de la famille Duplex conjugue fonctionnalité et maniabilité à une grande fiabilité.

La Duplex 280i est facile à utiliser, facile à transporter d'une pièce à l'autre, et facile à ranger, car elle encombre peu; l'utiliser est un vrai divertissement.



C. Pancani

Duplex
International

DUPLEX 280i

Autolaveuses - Sols-moquettes



Duplex
International

DUPLEX INTERNATIONAL Srl
Italy - 50058 SIGNA - FIRENZE - Via Gobetti n° 19-21-23
Tel. +39 055 876437 - Fax +39 055 875229
www.duplexitaly.com - infoduplex@duplexitaly.com

FRA 2013

FRA 2013

Caractéristiques distinctives de la Duplex 280i

La marque DUPLEX est, depuis toujours, synonyme de grande efficacité, elle identifie une production de machines qui possèdent des doubles fonctions et de multiples avantages pour le meilleur nettoyage et la meilleure hygiène de vos sols.

BROSSES INTELLIGENTES
L'exclusif système de brosses intelligentes breveté par Duplex vous permet d'atteindre aisément la plinthe et les coins sur toutes les surfaces.

SYSTÈME BIDIRECTIONNEL DE LAVAGE
Cette solution permet d'inverser la position de travail grâce au manche bidirectionnel.



DÉMONTAGE FACILE DES BROSSES
Les brosses sont insérées avec le système "en baïonnette" et peuvent être enlevées et/ou remplacées rapidement, simplement en appuyant sur un levier.

DOUBLE SYSTÈME DE RAMASSAGE DE LA SALETÉ
Obtenu de l'action exclusive des bandes transporteuses brevetées par Duplex.



DOUBLE SYSTÈME D'UTILISATION
Lavage en trempage, avec la récupération de la saleté dans un second temps, ou lavage avec récupération simultanée de la saleté.

RÉSERVOIR DE L'EAU AVEC LE DÉTERGENT
Ce réservoir peut être facilement enlevé pour pouvoir être rempli même sous un robinet.

PETIT BAC DE RÉCUPÉRATION
Il est situé au centre de la machine et on peut l'enlever facilement. Ses deux bords supérieurs servent au ramassage de la saleté, ils agissent directement sur les deux rubans convoyeurs.



POIGNÉE DE SÉCURITÉ "START-STOP"
La machine est équipée d'une poignée d'allumage et d'extinction selon les normes ENEC® et SEV®.




SYSTÈME BIDIRECTIONNEL DE LAVAGE



POUR TOUS LES TYPES DE SOLS

La Duplex 280i est une machine absolument universelle en ce qui concerne les surfaces à nettoyer. Elle fonctionne parfaitement sur des sols en relief, en bois, en briques, PVC, céramique, marbre, grès, pierre, caoutchouc à bulles, moquette et tapis.

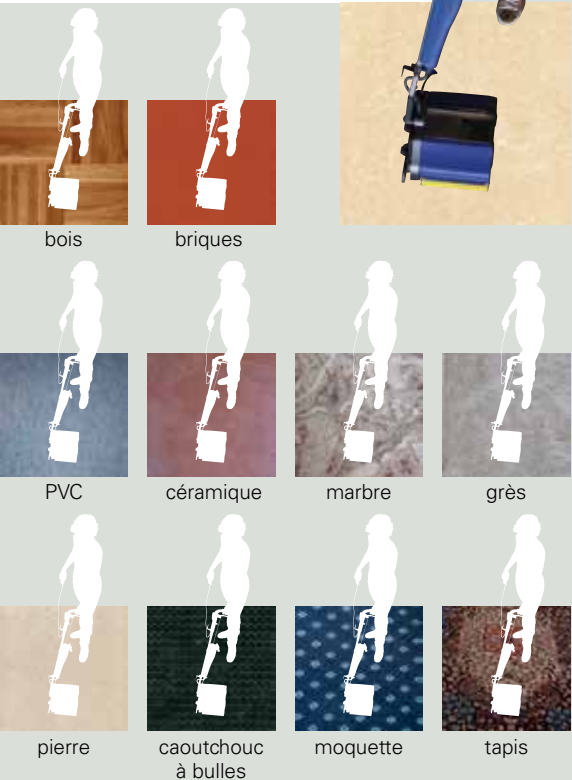

BROSSES EN OPTION
Elles sont fournies pour tout type de sol et de travail.



GRISES: Céramique, briques, grès, pvc, pierre, caoutchouc à bulles
NOIRES: Pour des sols durs et très sales
JAUNES: Moquette, tapis
MARRON: Parquet



Avantages compétitifs de la Duplex 280i

ÉQUILIBRE PARFAIT
La position centrale du moteur et le petit bac du dessus permettent un équilibre parfait : caractéristique importante pour assurer la légèreté et la maniabilité dans toutes les situations de travail.

PROTECTION MAXIMALE DE TOUS LES COMPOSANTS
C'est l'unique machine au monde complètement étanche : ainsi, ni poussières ni eau ni résidus d'autre genre ne s'introduisent à l'intérieur.

AUCUN ENTRETIEN, AUCUN GRAISSAGE
Le carter nickelé protège les transmissions mécaniques et le moteur qui, par conséquent, n'exigent aucun entretien ni graissage.

FACILITÉ D'UTILISATION
Très légère et facile à conduire, elle ne fatigue pas qui l'utilise.

LÉGÈRE ET FACILE À TRANSPORTER
Elle pèse seulement treize kilos, elle peut donc être soulevée par n'importe qui avec une grande facilité, et elle peut être transportée d'une pièce à l'autre, en l'inclinant d'un côté, puisqu'elle glisse sur deux petites roues prévues à cet effet.

SILENCE D'EXERCICE
Inférieur à 60 dB.



Caractéristiques techniques

Longueur	mm.	330
Largeur	mm.	280
Hauteur	mm.	165
Poids (vide)	kg:	13
Diamètre des brosses	mm.	85
Largeur des brosses	mm.	224
Tension alimentation	volt	240/110
Fréquence	hz	50 /60
Puissance	W	350
Classe d'isolation	Cl.	1
Capacité du réservoir	Lt.	1,75
Capacité du réservoir de récupération	Lt.	1
Tours des brosses	par 1'	780/936 (60hz)
Pression des brosses sur le sol	g/cm2	200
Piste lavée	mm.	224
Niveau de bruit	dB	<60
Surface théorique de travail	m²/h	100/140

Les données et les mesures n'engagent en rien. La Société se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Vente et assistance technique par les revendeurs autorisés DUPLEX du monde entier.

